

CLEANLY

EL PERFIL QUE MANTIENE LA HIGIENE Y LIMPIEZA

CLEANLY es una solución higiénica-sanitaria. Es un perfil de sección curva que se ubica en la **junta piso-pared** de revestimientos cerámicos.

Su instalación facilita **la limpieza de zonas difíciles** y evita la acumulación y desarrollo de gérmenes y bacterias.


Es ideal para instalaciones con elevados requerimientos higiénicos como duchas, baños, cocinas, etc.

El perfil se **coloca en obra** al mismo tiempo y con el mismo pegamento que la cerámica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:


MATERIAL	Polímero reforzado, de buena resistencia a la abrasión y muy buena resistencia mecánica. Color estable y permanente integrado en un solo cuerpo con aditivo para protección de rayos UV.
LONGITUD	Tiras de 2.4 ml
EMBALAJE	10 unid./caja.
USOS	Para duchas, baños, cocinas, salpicaderos, etc. INTERIOR / EXTERIOR
PESO	1.08 Kg/tira

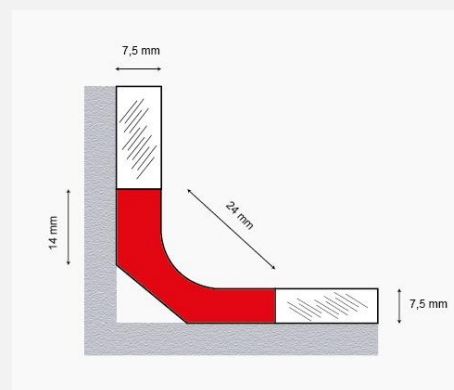

COLORES (orientativos):



BONÉ



CARAMELO



OCRE



GRIS



CHOCOLATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES MECÁNICAS: *

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Resistencia a la tracción: | 12 N/mm ² |
| • Elongación a tracción: | 1 % |
| • Resistencia a flexión: | 41.3 N/mm ² |
| • Modulo a la flexión: | 0.53 KN |
| • Resistencia a compresión: | 110.5 N/mm ² |

***Ensayos realizados en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca**

MANIPULACIÓN:

- Los perfiles deben colocarse y almacenarse **siempre en posición horizontal** y en lugares secos.
- Evite sostener por los extremos, podrían causar grietas o roturas.
- Pueden ser cortados con sierra para metal, amoladora o ingleteadora.
- Las tiras deben ser trabajadas cuidadosamente, no lanzarlas al piso, no doblarlas en exceso.

COLOCACIÓN:

- Para su colocación y adherencia se utiliza la misma mezcla-pegamento que el de la cerámica.
- La pieza debe colocarse conjuntamente, alineándole con el revestimiento cerámico del piso y de la pared
- Es recomendable dejar una mínima (o no dejar) separación o junta con respecto a la cerámica del piso y pared, la cual se cubrirá posteriormente con empore.



LIMPIEZA:

- La limpieza puede realizarse con un trapo humedecido, agua y detergente.
- No utilizar productos abrasivos.

Los datos facilitados son meramente informativos y a nuestro entender plenamente confiables. En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material