

POLYANGULO

PERFIL DECORATIVO PARA SOBREPONER EN LOS FILOS DE PAREDES Y COLUMNAS

El **POLYANGULO** es un perfil que se sobrepone en los filos de paredes y columnas y su función es:


- **Proteger** las esquinas contra golpes o raspones por el roce con muebles u otros objetos.
- **Decorar.** Da un toque visual interesante a tus espacios con un acabado limpio y uniforme
- **Cubrir** estéticamente el encuentro de diferentes revestimientos: cerámica, gypsum, papel tapiz, vinilos, etc. permitiendo una transición suave entre diferentes materiales

El polyángulo es un perfil de 2mm. de espesor y de 2 cms. en cada lado por lo que se integra discretamente a todo tipo de ambientes tanto internos como externos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:


MATERIAL	Polímero reforzado, de buena resistencia a la abrasión y muy buena resistencia mecánica. Color estable y permanente integrado en un solo cuerpo con aditivo para protección de rayos UV.
LONGITUD	Tiras de 2.4 ml
EMBALAJE	20 unid. /caja.
USOS	Para sobrepone en los filos de paredes y columnas INTERIOR / EXTERIOR
PESO	300 gr./tira

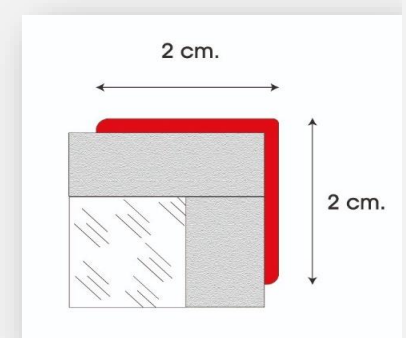


COLORES (orientativos):



BONÉ




CARAMELO



NEGRO



GRIS



CHOCOLATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES MECÁNICAS: *

- Resistencia a la tracción: 12 N/mm²
- Elongación a tracción: 1 %
- Resistencia a flexión: 41.3 N/mm²
- Modulo a la flexión: 0.53 KN
- Resistencia a compresión: 110.5 N/mm²

*Ensayos realizados en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca

MANIPULACIÓN:

- Los perfiles deben colocarse y almacenarse **siempre en posición horizontal** y en lugares secos.
- Evite sostener por los extremos, podrían causar grietas o roturas.
- Pueden ser cortados con sierra para metal, amoladora o ingleteadora.
- Las tiras deben ser trabajadas cuidadosamente, no lanzarlas al piso, no doblarlas en exceso.

COLOCACIÓN:

- La instalación se lo hace con **adhesivos de fijación o montaje** conocidos también como clavos líquidos.
 1. Las partes a pegar deben estar **libres de polvo y grasa.**
 2. Aplicar el adhesivo de fijación en la parte interna del perfil.



3. Asegurar el perfil a la grada con cinta adhesiva hasta que el adhesivo de fijación haya completado su endurecimiento según las indicaciones del fabricante.



LIMPIEZA:

- La limpieza puede realizarse con un trapo humedecido, agua y detergente.
- No utilizar productos abrasivos.

Los datos facilitados son meramente informativos y a nuestro entender plenamente confiables. En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material